

Botec Kabel
Eckenerstraße 3
71706 Markgröning

Tel./fon: +49 / (0) 7145-80 44 62
Fax/fax: +49 / (0) 7145-80 44 10
E-Mail: info@botec-kabel.de

Datum: _____

Absender
Firma: _____
Straße, Nr.: _____
PLZ + Ort: _____
Land: _____
Ansprechpartner: _____
Telefon: _____
Fax: _____
E-Mail: _____

Bedarf Menge: _____ Stück einmalig Jahresbedarf >> Lieferlosgröße _____ Stück
Wunschtermin: _____

Einsatz / Anwendung


Ort: Innenbereich Außenbereich
Temperaturbereich: Umgebung min/max. / °C Dauerbelastung min/max. / °C kurzzeitig min/max. / °C
Anwendung: _____

Grundleitung

Aderzahl & Querschnitt: _____
Aderfarbcode: sw m. Ziffern n. DIN VDE0293 (farbig) n. DIN47100 (farbig) gn/ge Schutzleiter
Adermaterial: PVC TPE EPR/EPDM PUR _____
Mantelmaterial: PVC PUR _____
Mantelfarbe: schwarz weiß grau orange gelb _____
Sonst. Anforderungen: abgeschirmt flammwidrig halogenfrei ölbeständig UV beständig HAR UL/CSA

Spiralkabel

Block- & Auszugslänge: _____
L - Nutz/Auszugslänge: _____
Lo - Wendel/Blocklänge: _____ mm
D - Kabel-Ø: ca. _____ mm
Do - Wendel-Ø: _____ mm

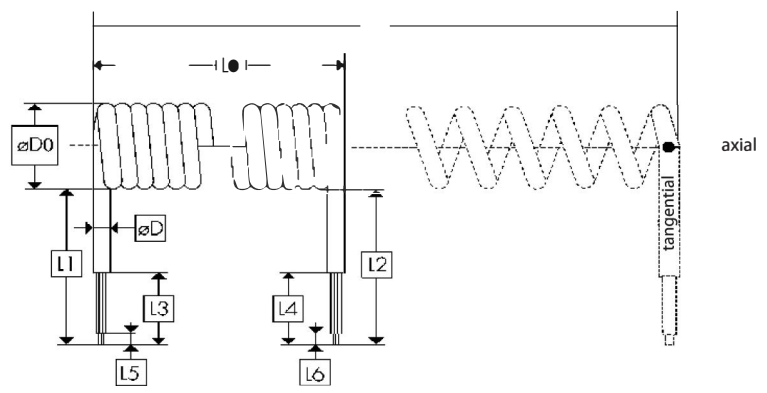

Enden: Seite 1 axial radial/tangential
Länge: L1 _____ mm
Abmantelung: L3 _____ mm
Bearbeitung: L5 _____

Seite 2 axial radial/tangential (s. Abb.)
L2 _____ mm
L3 _____ mm
L6 _____

Bemerkungen (Konfektion, spezielle Leitungstypen, etc.): _____

Anlagen
